

# Gebruiksaanwijzing



## Afstandsbediening TELIS 1 RTS / TELIS 4 RTS



Met deze afstandsbedieningen kunnen één of meer elektrisch bediende zonneschermen, rolluiken en/of raamdecoraties op afstand bediend worden.


De **Telis 1 RTS** is een 1-kanaals afstandsbediening voor het draadloos bedienen van één of meerdere standaard buismotoren met losse ontvanger en RTS buismotoren met ingebouwde ontvanger. De **Telis 4 RTS** is een 4 + 1 kanaals afstandsbediening voor het (individueel, per groep en tegelijk) draadloos bedienen van één of meerdere buismotoren.


Deze afstandsbedieningen zijn leverbaar in de uitvoeringen wit, zilvertint (Silk) en blauw/wit (Patio).

# 1 Gebruik:

## OP / NEER / STOP COMMANDO'S

Met de  en  toetsen op de afstandsbedieningen **Telis 1 RTS** en **Telis 4 RTS** worden één of meerdere eindproducten (individueel en/of tegelijk) respectievelijk **omhoog** en **omlaag** gestuurd.

Met de  toets wordt de beweging van één of meerdere eindproducten tussentijds gestopt of worden deze naar een vooraf ingestelde tussenpositie (TP) gestuurd, indien mogelijk.

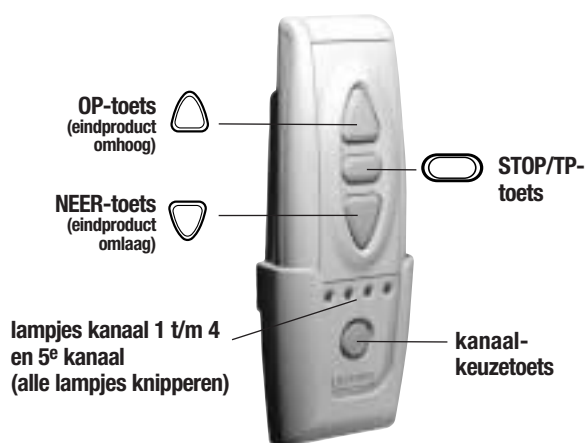

### Afstandsbediening Telis 1 RTS (1 kanaal):

- Druk op de OP/NEER/STOP-toets.
- ⇒ De motor(en) in het eindproduct(en) voert de actie uit.

### Afstandsbediening Telis 4 RTS (4 + 1 kanalen):

- Druk telkens kort op de kanaalkeuzetoets om het kanaal van de te bedienen motor(en) te selecteren (Fig. 1).
- ⇒ Het lampje van het gekozen kanaal zal 5 seconden knipperen.
- Druk op de OP/NEER/STOP-toets (Fig. 2).
- ⇒ De op dit kanaal geprogrammeerde motor(en) in het eindproduct(en) voert de actie uit.



(Fig. 1)



(Fig. 2)

# 2 Batterij vervangen:

De Telis 1 RTS en Telis 4 RTS zijn uitgerust met een 3 V batterij (type CR 2430). De batterij heeft een levensduur van ongeveer 2 jaar bij 4 bedieningen van 1 sec. per dag. Als de batterij leeg raakt zal het controlelampje niet meer oplichten en worden bedieningscommando's niet uitgevoerd.


### De batterij vervangen:

- Maak de achterzijde van de afstandsbediening los met behulp van een schroevendraaier.
- Schuif de batterij uit de behuizing met behulp van een schroevendraaier.
- Plaats een nieuwe batterij, sluit de afstandsbediening en schroef de achterzijde weer vast.



N.B.: Vermijd aanraking van de printplaat teneinde beschadiging van de elektronica te voorkomen.

Oude batterijen horen bij het KCA.

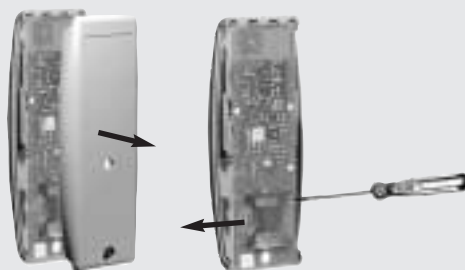

# 3 Technische gegevens:

## Afstandsbediening Telis 1 RTS / Telis 4 RTS, witte uitvoering (incl. zenderhouder)

Artikelnummer	: 1 810 002 (Telis 1 RTS) en 1 810 018 (Telis 4 RTS)
Kleur	: wit
Materiaal	: kunststof
Afmetingen (h x b x d)	: 120 x 45 x 17 mm
Voedingsspanning	: 3 Volt, batterij type CR 2430
Frequentie	: 433,42 Mhz
Beschermingsklasse behuizing	: IP 30
Omgevingstemperatuur	: 0 °C tot +40 °C
Gewicht	: 50 g
Zendbereik	: ca. 20 meter door 2 muren van gewapend beton



## Afstandsbediening Telis 1 RTS / Telis 4 RTS, Patio uitvoering (incl. muurknop)

Artikelnummer	: 1 810 306 (Telis 1 RTS Patio) en 1 810 307 (Telis 4 RTS Patio)
Kleur	: blauw/wit
Materiaal	: kunststof
Afmetingen (h x b x d)	: 145 x 45 x 19 mm
Voedingsspanning	: 3 Volt, batterij type CR 2430
Frequentie	: 433,42 Mhz
Beschermingsklasse behuizing	: IP 44 (spatwaterdicht)
Omgevingstemperatuur	: 0 °C tot +40 °C
Gewicht	: 70 g
Zendbereik	: ca. 20 meter door 2 muren van gewapend beton



## Afstandsbediening Telis 1 RTS / Telis 4 RTS, Silk uitvoering (excl. zenderhouder)

Artikelnummer	: 1 810 169 (Telis 1 RTS Silk) en 1 810 170 (Telis 4 RTS Silk)
Kleur	: zilver
Materiaal	: kunststof
Afmetingen (h x b x d)	: 120 x 45 x 17 mm
Voedingsspanning	: 3 Volt, batterij type CR 2430
Frequentie	: 433,42 Mhz
Beschermingsklasse behuizing	: IP 30
Omgevingstemperatuur	: 0 °C tot +40 °C
Gewicht	: 70 g
Zendbereik	: ca. 20 meter door 2 muren van gewapend beton



## Zenderhouder voor afstandsbediening

### Telis 1 RTS / Telis 4 RTS

Artikelnummer	: n.v.t.
Kleur	: grijs
Materiaal	: kunststof
Afmetingen (h x b x d)	: 102 x 51 x 23 mm
Hartmaat tussen schroeven	: 40 mm



Wordt standaard meegeleverd bij de witte uitvoering

## Zenderhouder voor afstandsbediening

### Telis 1 RTS Silk / Telis 4 RTS Silk

Artikelnummer	: 9 001 483
Kleur	: zilverkleurig accent
Materiaal	: kunststof
Afmetingen (h x b x d)	: 102 x 51 x 23 mm
Hartmaat tussen schroeven	: 40 mm



## Tafelzenderhouder voor elk type Telis afstandsbediening

Artikelnummer	: 9 001 482
Kleur	: transparant
Materiaal	: plexiglas
Afmetingen	: ø 80 mm, 25 mm hoog



## Belangrijk:

Voor het programmeren van de afstandsbediening Telis 1 of 4 RTS op de ontvanger in of bij de motor: zie de betreffende montagehandleiding. Somfy afstandsbedieningen zijn ontwikkeld voor het vergroten van het bedieningsgemak van o.a. elektrisch bediende zonwering, rolluiken en raamdecoraties in uw woonomgeving. Houd er rekening mee dat het hoogfrequent bedieningssignaal beïnvloed kan worden door illegale zenders, draadloze hoofdtelefoons, draadloze geluidsboxen, etc. Somfy kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade die daarvan het gevolg is. Controleer vooraf op de aanwezigheid van apparatuur die dergelijke storingen kan veroorzaken.

## Vragen? Bel!

Via de Consumenten Infolijn krijgt u rechtstreeks antwoord van Somfy. Bel ons gerust, we helpen u graag. Tel.: **(023) 562 50 51**.  
Of bezoek onze website: [www.somfy.nl](http://www.somfy.nl)



 Hierbij verklaart Somfy dat dit apparaat in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de Europese richtlijn 1999/5/EC. Een verklaring van overeenstemming is beschikbaar op de website: [www.somfy.com](http://www.somfy.com) onder het hoofdstuk CE. Bruikbaar in EU, (CH) Alleen geschikt voor normaal gebruik.